

# BSN

Película de sellado térmico permanente



## Aplica el camino fácil

Planchar en lugar de coser: el nombre lo dice todo. La lámina termo BSN une permanentemente parches, insignias y emblemas – ¡sin coser! Después del bordado, BSN se plancha en todo el reverso por el lado del emblema. Esto hace que cada aplicación sea extremadamente duradera, Incluso los bordes y costuras no se desprenderán. BSN está disponible en dos Versiones: utilizar con una plancha (tipo H) o con una prensa de calor (tipo I).

**GUNOLD**<sup>®</sup>




## Aplicaciones principales:


- ◆ Película termosellada para aplicaciones, parches y emblemas.
- ◆ Para la unión permanente de los bordes y costuras.


## Recomendaciones de Procesamiento:

### Revestimiento del emblema:

- ◆ Coloque el emblema con el reverso en el lado de la hoja de BSN y cortar la forma junto con el papel de silicona añadiendo sobre 3 mm de longitud extra.
- ◆ Tipo I: Presione con la plancha de calor a 170 ° C por aprox. 5 segundos.  
Tipo H: prensa con una plancha  por aprox. 5 seg.
- ◆ Retire el papel de silicona de la cubierta emblema. Luego gire el exceso hacia atrás.  
Ventaja: Mejor unión de bordes.

### Aplicación sobre prendas de vestir:

- ◆ Plancha el material base antes de usar. Acabados de tela, ise evapora y se consigue una fijación permanente!
- ◆ Coloque el emblema recubierto en el lugar deseado y presionarlo permanentemente:  
Tipo I: Presione con la prensa de calor (presión media) a 170 ° C por aprox. 15 segundos.  
Tipo H: Plancha  completamente con una plancha, por aprox. 20-25 segundos. Repita el proceso de planchado en la parte posterior de la tela.

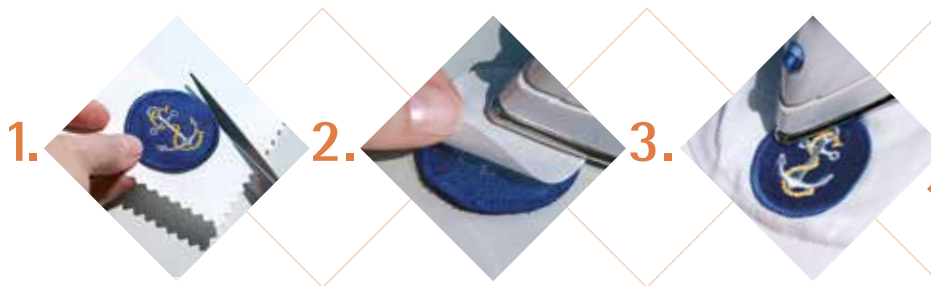

Tú mismo, las pruebas son necesarias para mejores resultados de unión a determinar presión, temperatura y tiempo. La adhesividad completa será alcanzada después de ¡48 horas!

## Información técnica:

- ◆ Láminas para planchar
- ◆ Material:  
Material de base: 100% poliamida  
Cubierta: Papel de Silicona
- ◆ Formato: - Tipos I + H:  
Rollos 75 cm x 100 m  
37,5 cm x 100 m  
37,5 cm x 25 m
- ◆ Disponible en 2 versiones diferentes:  
Tipo I · apto para lavado hasta 60 ° C  
· Limpieza química posible  
· Solo se puede aplicar con prensa de calor.  
· Espesor: - Material de base: 80 g/m<sup>2</sup>  
- Cubierta: 72 g/m<sup>2</sup>  
Tipo H · adecuado para lavado hasta 40 ° C  
· Limpieza química posible  
· La fijación también es posible con una plancha.  
· Espesor: - Material de base: 60 g/m<sup>2</sup>  
- Cubierta: 72 g/m<sup>2</sup>
- ◆ Cantidad mínima de pedido: por rollo



STANDARD  
100

EAA 14318  
TESTEX

Materiales profesionales para resultados de bordado de alta calidad: probados en la ropa, la promoción y el hogar. Industrias textiles. Para obtener más información, visite nuestra web [www.gunold.de](http://www.gunold.de)!

