


HEAT STIC


Doppio Lato Adesivo

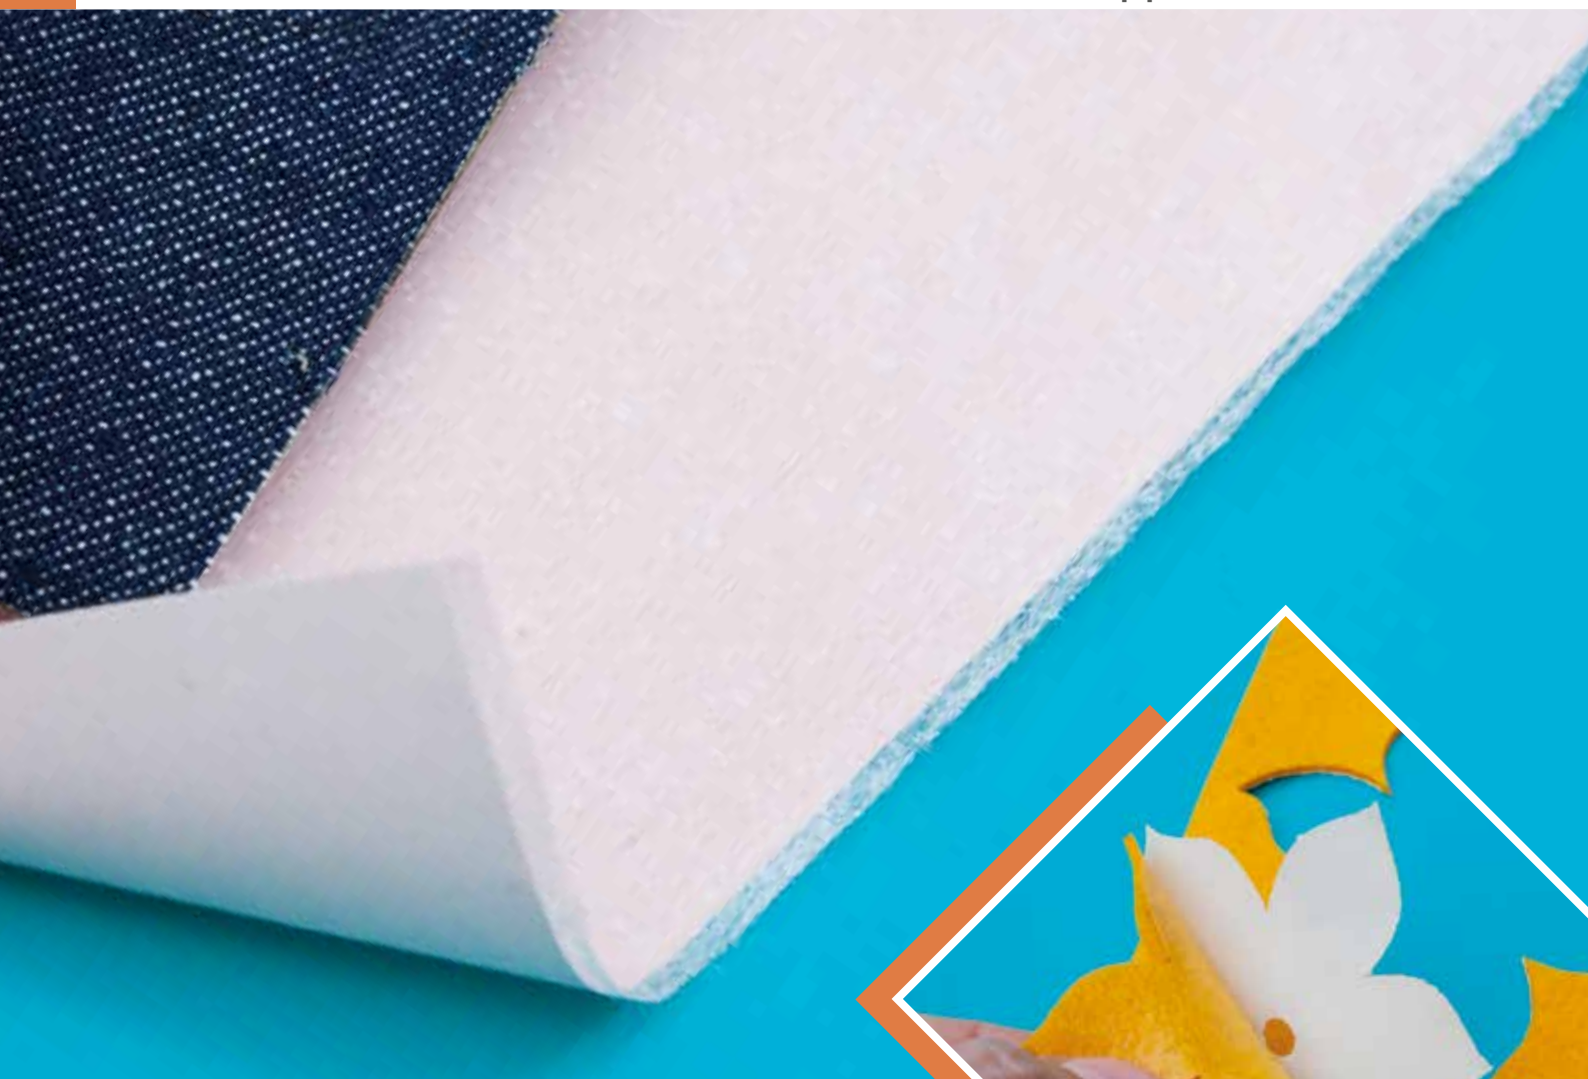

Applicazione Easy way!

Con HEAT STIC attaccare le applicazioni ai tessuti è un gioco da ragazzi. Questo prodotto può essere tagliato con le forbici, con taglio laser o plotter. Con una pressa a caldo mettere HEAT STIC sul rovescio del tessuto e ritagliarne il modello. Staccare poi il foglio protettivo, posizionare il disegno sul telaio e ricamare. HEAT STIC è un prodotto molto versatile che può essere utilizzato per numerose Applicazioni come ad esempio portachiavi, ciondoli, tovagliette, collage etc.

GUNOLD[®]



HEAT STIC

Processi Raccomandati:



- ◆ Posizionare lato termoadesivo di HEAT STIC sul rovescio del tessuto e scaldare con pressa (fig. 1 + 2) Impostazioni:
 - temperatura di circa 100°C - 120°C
 - pressione di circa 4 bar
 - tempo di circa 5 secondi
- ◆ Il disegno può essere tagliato con forbici, laser o plotter da taglio (fig. 3).
- ◆ Staccare il foglio protettivo - il retro del tessuto è ora autoadesivo (fig. 4).
- ◆ Posizionare disegno e terminare il processo di ricamo.
- ◆ Impreziosire il ricamo a piacimento.



Informazioni Tecniche:



- ◆ **pellicola biadesiva**
- ◆ **Composizione:**
 - Base: 100% Poliestere
 - Rivestimento: 100% Poliacrilato
 - Copertina: Carta Siliconata
- ◆ **Colore:** trasparente
- ◆ **Peso:**
 - Base: 30 g/m²
 - Laminazione: 7 g/m²
 - Copertura: 125 g/m²
- ◆ **Imballo:**
 - rotoli di diverse dimensioni
 - rotolo 50 cm x 300 m
 - rotolo 50 cm x 25 m
- ◆ **Minimo ordine:**
 - un rotolo

Materiali professionali per ricami tecnicamente di alta qualità - provati e testati nell'abbigliamento, nel promozionale e nell'industria tessile. Per altre informazioni potete visitare il nostro sito web www.gunold.de!

Distributed by:

GUNOLD[®]

