

STIFFY/TEXTI Gesamtkollektion

Artikel	Farben	wie entfernen	Ökotex 100	Verwendung	Gew./g pro m ²	Breite cm	Länge m	Material
STIFFY 1620	○●	☞	✓	☐	25	52	25	75 % ZS / 25 % PES
STIFFY 1620	○●	☞	✓	☐	25	105	100	75 % ZS / 25 % PES
STIFFY 1620	○●	☞	✓	☐	25	105	200	75 % ZS / 25 % PES
STIFFY 1640	○●	☞	✓	☐	37	52	25	75 % ZS / 25 % PES
STIFFY 1640	○●	☞	✓	☐	37	105	100	75 % ZS / 25 % PES
STIFFY 1640	○●	☞	✓	☐	37	105	200	75 % ZS / 25 % PES
STIFFY 1650	○●	☞	✓	☐	50	52	25	75 % ZS / 25 % PES
STIFFY 1650	○●	☞	✓	☐	50	105	100	75 % ZS / 25 % PES
STIFFY 1650	○●	☞	✓	☐	50	105	200	75 % ZS / 25 % PES
STIFFY 1860	○	☞	✓	☐	60	52	25	75 % ZS / 25 % PES
STIFFY 1860	○	☞	✓	☐	60	105	100	75 % ZS / 25 % PES
STIFFY 1860	○	☞	✓	☐	60	105	200	75 % ZS / 25 % PES
STIFFY 1980	○●	☞	✓	☐	75	52	25	75 % ZS / 25 % PES
STIFFY 1980	○●	☞	✓	☐	75	105	100	75 % ZS / 25 % PES
STIFFY 1980	○●	☞	✓	☐	75	105	200	75 % ZS / 25 % PES
STIFFY 1995	○	☞	✓	☐	95	52	25	75 % ZS / 25 % PES
STIFFY 1995	○	☞	✓	☐	95	105	100	75 % ZS / 25 % PES
STIFFY 1995	○	☞	✓	☐	95	105	200	75 % ZS / 25 % PES
TEXTI 1751	○	☞		☐	33	52	25	90 % CV / 10 % PES
TEXTI 1751	○	☞		☐	33	105	100	90 % CV / 10 % PES
TEXTI 1751	○	☞		☐	33	105	200	90 % CV / 10 % PES
TEXTI 1875	○	☞		☐	75	50	25	51 % CV / 41 % ZS / 8 % PAK
TEXTI 1875	○	☞		☐	75	75	100	51 % CV / 41 % ZS / 8 % PAK
TEXTI 1875	○	☞		☐	75	75	200	51 % CV / 41 % ZS / 8 % PAK
STIFFY 2040	○●	☞	✓	☐	51	50	25	100 % PA
STIFFY 2040	○●	☞	✓	☐	51	100	100	100 % PA
STIFFY 2040	○●	☞	✓	☐	51	100	200	100 % PA
STIFFY 2055	○●	☞	✓	☐	55	50	25	100 % PA
STIFFY 2055	○●	☞	✓	☐	55	100	100	100 % PA
STIFFY 2055	○●	☞	✓	☐	55	100	200	100 % PA
STIFFY 1950	○●	☞	✓	☐	80	50	25	100 % PES
STIFFY 1950	○●	☞	✓	☐	80	90	100	100 % PES
STIFFY 1970	○	☞		☐	70	52	25	100 % PES
STIFFY 1970	○	☞		☐	70	105	100	100 % PES
STIFFY 1620B	○	☞	✓	☐	43	52	25	base material: 75-80 % ZS / 20-25 % PES coating: 100 % LDPE
STIFFY 1620B	○	☞	✓	☐	43	105	100	
STIFFY 1620B	○	☞	✓	☐	43	105	200	
STIFFY 1640B	○●	☞	✓	☐	51	52	25	base material: 75-80 % ZS / 20-25 % PES coating: 100 % LDPE
STIFFY 1640B	○●	☞	✓	☐	51	105	100	
STIFFY 1640B	○●	☞	✓	☐	51	105	200	
STIFFY 1860B	○●	☞	✓	☐	68	52	25	base material: 75-80 % ZS / 20-25 % PES coating: 100 % LDPE
STIFFY 1860B	○●	☞	✓	☐	68	105	100	
STIFFY 1860B	○●	☞	✓	☐	68	105	200	
STIFFY 1975B	○●	☞	✓	☐	69	50	25	base material: 100 % PES coating: 100 % PA
STIFFY 1975B	○●	☞	✓	☐	69	90	100	
STIFFY 1950B	○●	☞	✓	☐	115	50	25	base material: 100 % PES coating: 100 % HDPE
STIFFY 1950B	○●	☞	✓	☐	115	63	100	
STIFFY 1950B	○●	☞	✓	☐	115	90	100	

Professionelle Materialien für hochwertige Stickergebnisse – bestens bewährt im Konfektions-, Promotion- und Wohntextilbereich. Informieren Sie sich unter www.gunold.de!

STIFFY / TEXTI

Stickvliese in kompetenter Vielfalt



Für jeden Stoff die optimale Verstärkung!

Für eine perfekte Stickerei braucht man den geeigneten Grundstoff, hochwertiges Garn – und immer eine stabilisierende Unterlage, die das Beste aus Stoff und Stickprogramm herausholt! Unser Stickvlies Sortiment bietet für jedes Material die ideale Verstärkung. Ob zum Schneiden oder Reißen, zum temporären Aufbügeln beschichtet oder als selbstklebendes Vlies: mit einem Stabilisator, der auf den Grundstoff abgestimmt ist, erzielen Sie die besten Ergebnisse in puncto Qualität und Produktivität. Optimieren Sie Ihre Produktion mit individueller Vielfalt!

STIFFY / TEXTI VEGAN

Vliese zum Abreißen:



Haupteinsatzgebiete:

Wann?

Reißvliese sind unsere Standardvliese in der Stickerei. Die spezielle Technologie des Faseraufbaus ermöglicht das waagrechte, senkrechte und diagonale Reißen der Reißvliese und garantiert ein rückstandsloses Entfernen nach dem Stickern. Die Zeitersparnis durch das schnelle Wegreißen bedeutet höhere Produktivität beim Stickern. Die sauberen Abrisskanten entlang der Stickerei erhöhen den Tragekomfort.

Verarbeitungsempfehlungen:




- ◆ Vlies vor dem Stickern mit dem Trägerstoff in den Rahmen einspannen.
- ◆ Motiv stickern.
- ◆ Rahmen lösen. Stickvlies vorsichtig abreißen.

STIFFY/TEXTI – Vliese zum Abreißen:

STIFFY 1620	für leichte Stoffqualitäten
STIFFY 1640	für mittlere Stoffqualitäten
STIFFY 1650	für feste bis schwere Stoffqualitäten
STIFFY 1860	für schwere Stoffe
STIFFY 1980	für schwere Stoffe
STIFFY 1995	für schwere Stoffe
TEXTI 1751	für leichte bis mittlere Stoffe
TEXTI 1875	für schwere Stoffe

Reißvliese sind durch ihr hervorragendes Reißverhalten in längs, quer und diagonalen Richtung gekennzeichnet!

Vliese zum Schneiden:

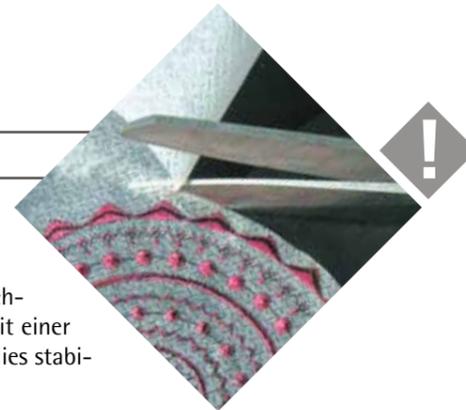

Haupteinsatzgebiete:

Wann?

Wenn große Stabilität beim Stickern verlangt wird, sind Schneidvliese perfekt geeignet, denn sie zeichnen sich durch eine besonders hohe Stichfestigkeit aus. Die Reste der Schneidvliese werden nach dem Stickern mit einer Schere um den Motivrand abgeschnitten, das im Muster verbleibende Vlies stabilisiert langfristig. Optimal für Wirkware und durchbrochene Muster!

Verarbeitungsempfehlungen:



- ◆ Vlies vor dem Stickern mit dem Trägerstoff in den Rahmen einspannen.
- ◆ Motiv stickern.
- ◆ Rahmen lösen. Stickvlies vorsichtig mit einer kleinen Schere entlang der Motivkanten abschneiden.

STIFFY/TEXTI – Vliese zum Schneiden:

STIFFY 2040	für leichte bis feste Stoffqualitäten
STIFFY 2055	für leichte bis feste Stoffqualitäten
STIFFY 1950	für feste bis mittlere Stoffqualitäten
STIFFY 1970	für schwere Stoffqualitäten

Große Stichstabilität für Muster mit hoher Stichdichte

Vliese zum Aufbügeln:



Haupteinsatzgebiete:

Wann?

Elastische Stoffe verziehen sich beim Stickern – und benötigen deshalb unbedingt ein Stickvlies zum Aufbügeln. Das aufgebügelte Stickvlies gibt Maschenware und Stoffen mit Elasthananteil mehr Halt und Stabilität und verhindert das Verziehen des Stoffes beim Stickern.

Verarbeitungsempfehlungen:



- ◆ Vlies vor dem Stickern auf die linke Stoffseite bügeln (Dauer und Temperatur siehe jeweiliges Produkt).
- ◆ Nach dem Stickern das Vlies durch Reißen oder Schneiden entfernen.
- ◆ STIFFY 1950B und STIFFY 1975B sind permanent klebende Stickvliese, d. h. sie können nach dem Fixieren nicht mehr entfernt werden.

STIFFY – Vliese zum Aufbügeln:

STIFFY 1620B	für leichte Maschenware
STIFFY 1640B	für mittelschwere Maschenware
STIFFY 1860B	für schwere Maschenware
STIFFY 1975B	dauerhafte Fixierung für weichen, geschmeidigen Griff
STIFFY 1950B	dauerhafte Fixierung für festen, stabilen Griff

Dringend empfohlen für Stickereien auf dehnbaren Materialien!

VEGAN - NEIN

Auch Bügelvliese kann man nach dem Stickern abreißen oder schneiden.



Technische Informationen



- ◆ **Muster:**
Verlangen Sie die Vlieskollektion als praktische Musterübersicht mit Materialproben.
- ◆ **Aufmachung:**
 - siehe Tabelle auf der Rückseite.
 - Auch in Schmalrollen geschnitten lieferbar.
Achtung: beim Schneiden individueller Rollenbreiten, muss die volle Rollenbreite abgenommen werden!
- ◆ **Mindestbestellmenge:**
1 Rolle



STANDARD 100

EAA 14318 TESTEX